


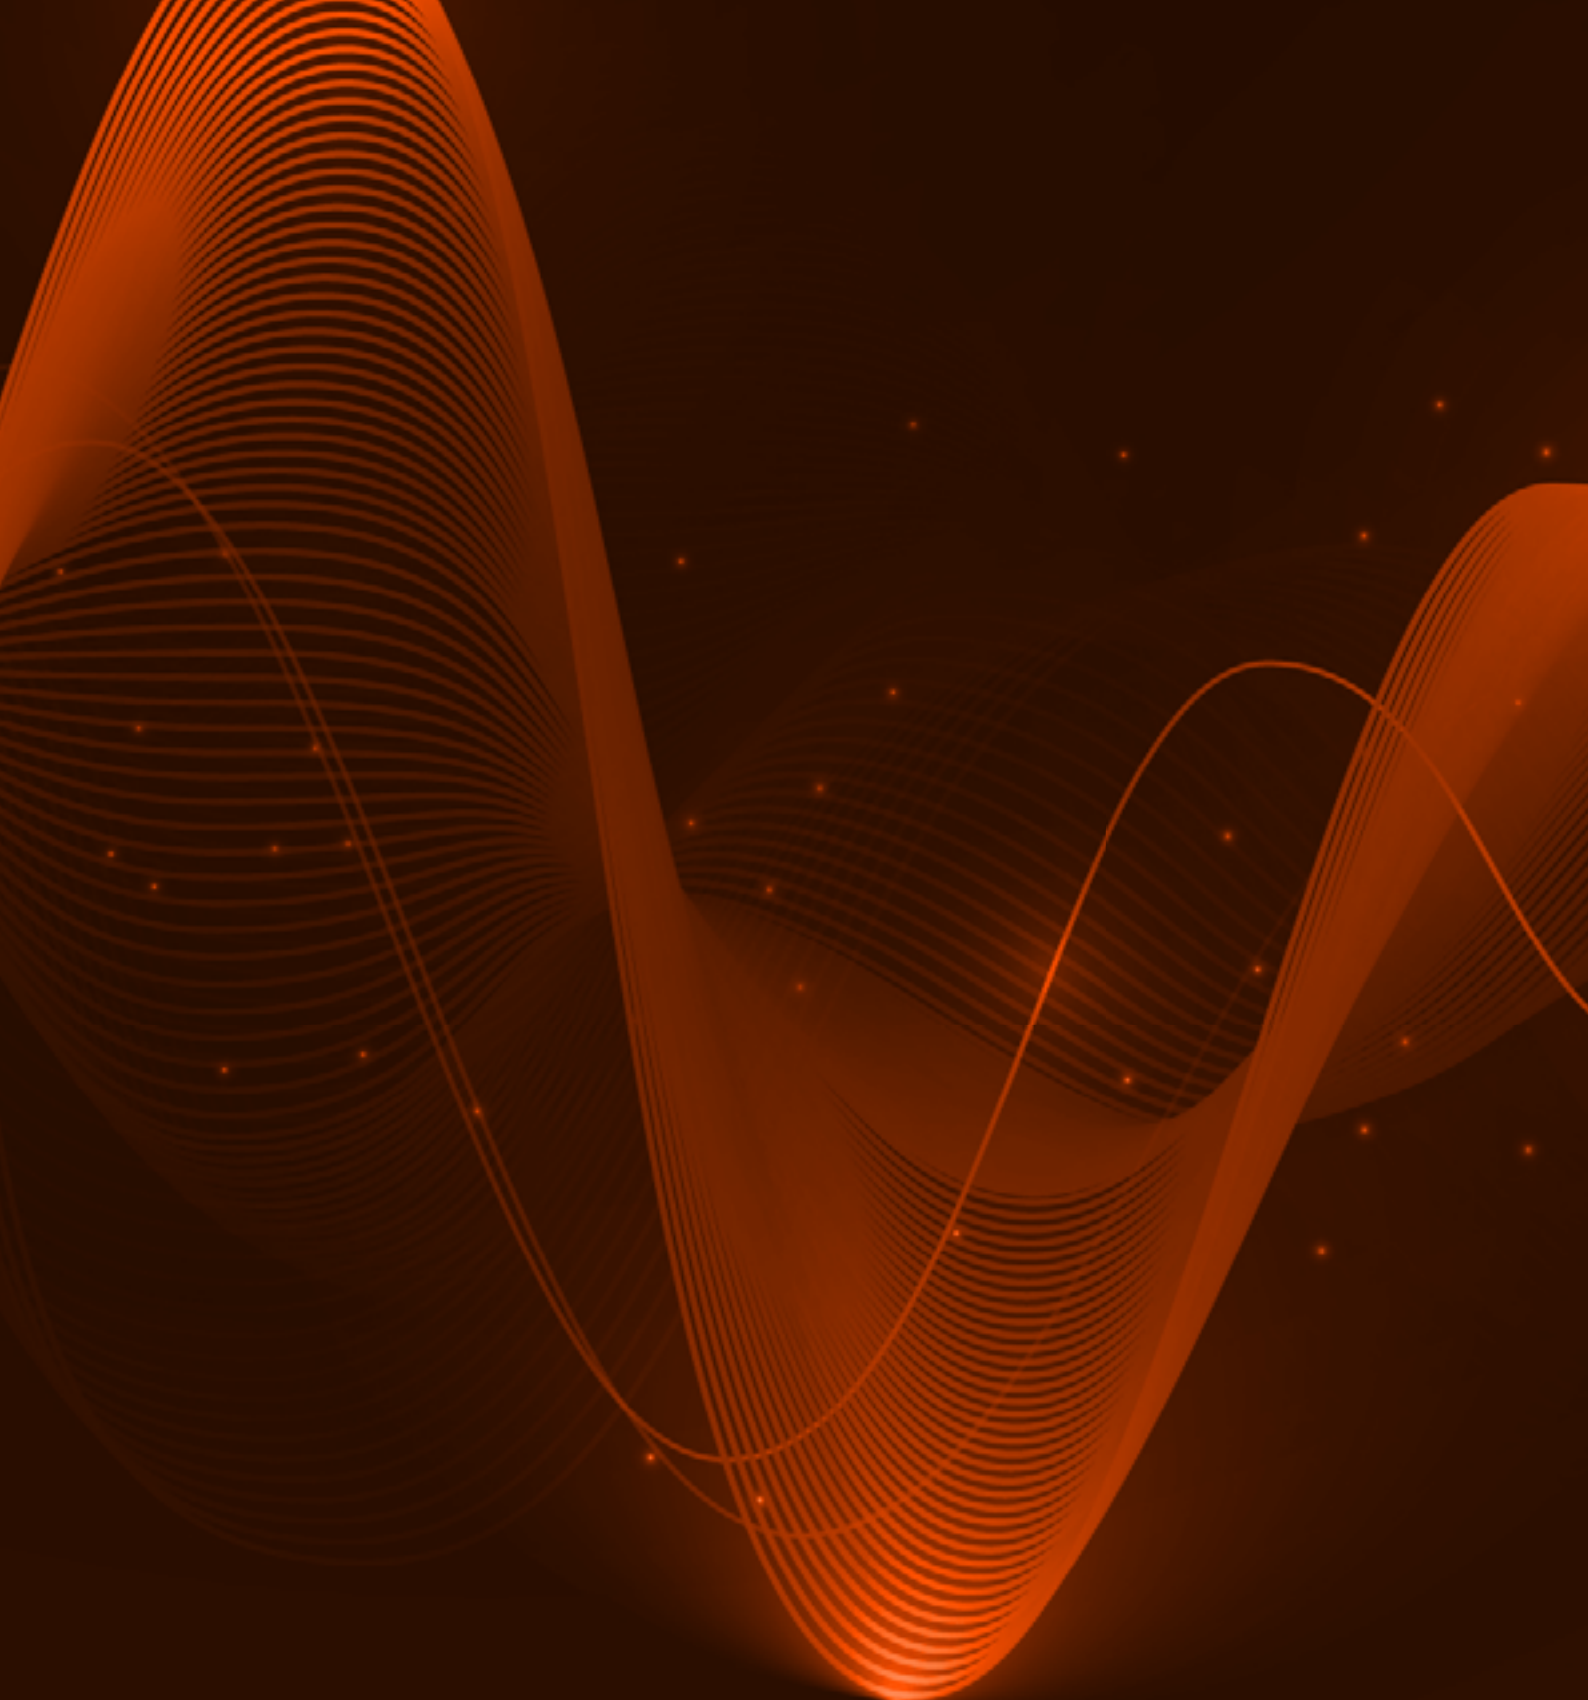

TRITON

CATÁLOGO DE PRODUTOS

TRITON

SOBRE NÓS

Somos uma indústria de áudio que trabalha constantemente para entender e atender as necessidades de nossos clientes.

Iniciada em 2011 obtendo grande notoriedade e destaque no cenário do som automotivo, somos uma empresa que preza pela inovação, que hoje conta com um time de mais de **134 colaboradores**, dividido em diversas equipes e setores, entre linha de produção, suporte, comercial, marketing e engenharia, distribuídos entre planta fabril e representações comerciais em **território nacional e internacional**.



ONDE ESTAMOS



estamos
presentes
em **100%** do
território
nacional

4 CONTINENTES

Estamos presentes nos países da

América Latina:

Argentina, Bolívia, Paraguai, Chile, Uruguai, Trindade e Tobago, República Dominicana e Porto Rico;

América do Norte:

Estados Unidos;

Europa:


Espanha, França, Portugal, Alemanha, Rússia e Eslovênia,

Ásia: Japão e Tailândia

18 PAÍSES

NOSSO PROPÓSITO

inspirar o **bem-estar através da música.**

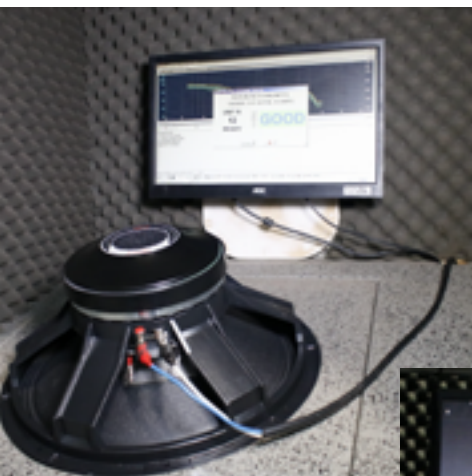

ATENÇÃO NOS MÍNIMOS DETALHES

TECNOLOGIA

Usamos o que há de mais tecnológico em nossa fábrica, trabalhamos com o melhor do maquinário nacional para elevar e manter a nossa eficiência.

Atualmente o nosso **parque industrial conta com 12 mil m2** e adquirimos mais 20 mil m2 numa área atrás desta planta.

Nossa fábrica possui tecnologia verde que agrega, não só economia ao processo fabril, mas também impacta diretamente o ecossistema do nosso planeta.



EXCELÊNCIA

A Triton se orgulha de contar com um time que busca constante evolução, para desenvolver produtos que possam entregar a qualidade que você exige **e possibilitar a melhor experiência sonora.**



**leia o QR CODE
veja nosso vídeo institucional**

SUMÁRIO

AUTO SERIES Linha de alto-falantes automotivos

LINHA DRIVER TRD	PG.07
LANÇAMENTO TROOPER T6	PG.09
LANÇAMENTO AK 6.0	PG.11
LINHA TR	PG.13
LINHA MBX	PG.17
LINHA SHIVER	PG.18
LINHA REGGAETON	PG.19
LINHA SB	PG.20
LINHA MG	PG.22
LINHA SUB BASS	PG.23
LINHA RED CROSS	PG.24

PRO AUDIO Linha de alto-falantes profissionais

LINHA DRIVER HD ----- **PG.27**

LINHA MBL ----- **PG.28**

LINHA SMB ----- **PG.29**

LANÇAMENTO 10XRL810 ----- **PG.30**

LINHA XRL ----- **PG.32**

LINHA SLX ----- **PG.34**

LINHA SW ----- **PG.35**


LANÇAMENTO 15SW1600 ----- **PG.36**

LANÇAMENTO 18SW2000 ----- **PG.38**

LIVE SESSION Linha de alto-falantes para instrumentos musicais:
baixo e guitarraprofissionais

LANÇAMENTO 12BSW250 ----- **PG.42**

LANÇAMENTO 12GB50V ----- **PG.44**

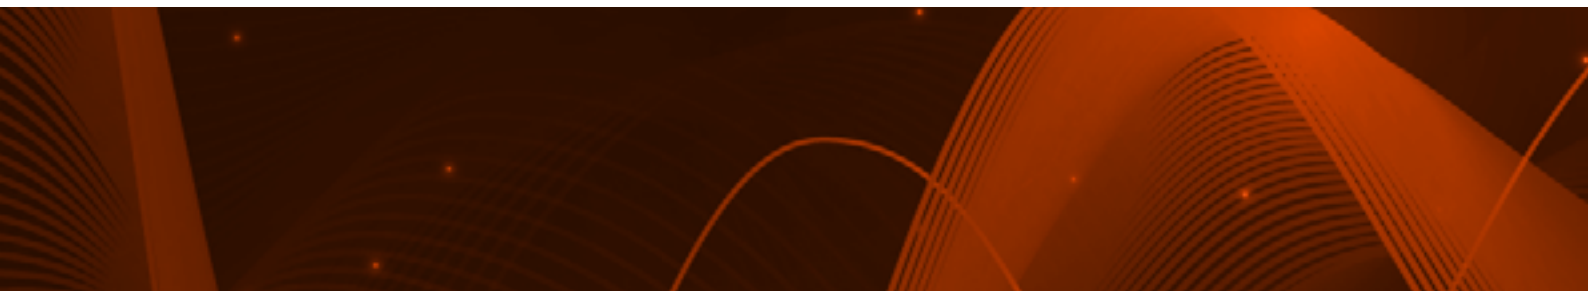



TRITON

AUTO SERIES

TRD

COMPRESSION DRIVER

MÉDIOS-ALTOS E AGUDOS EFICIENTES!

Essa linha foi projetada para obter ótima resposta nos médios altos e agudos. Produtos versáteis com componentes voltados para a serem produtos com fácil manutenção.

1"



Driver TRD 300X

Ótima resposta nos médios-altos e agudos. Produto com fácil manutenção.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	25mm (1")
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	500Hz a 8,7kHz
Potência de pico:	200 W PMPO
Potência nominal:	100 W RMS
Sensibilidade:	106 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**

2"



Driver TRD 505

Alumínio revestido em cobre! Maior dissipação de calor na bobina. Ideal para vários sistemas de som!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	50mm (2")
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	300Hz a 6.5kHz
Potência de pico:	320 W PMPO
Potência nominal:	160 W RMS
Sensibilidade:	110 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**

TRD**COMPRESSION DRIVER****MÉDIOS-ALTOS E AGUDOS EFICIENTES!**

Essa linha foi projetada para obter ótima resposta nos médios altos e agudos. Produtos versáteis com componentes voltados para a serem produtos com fácil manutenção.

2"

Driver TRD 505 S

Driver de compressão dedicado a faixa de médio e médio-agudo, podendo trabalhar de 500 a 7000 hertz.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	50mm (2")
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	500Hz a 7000Hz
Potência de pico:	320 W PMPO
Potência nominal:	160 W RMS
Sensibilidade:	112 dB SPL (1W@1m)

**SAIBA
MAIS**



SUBWOOFERS COM ÓTIMA QUALIDADE!

Alto-falantes da linha Trooper reproduzem com eficiência a frequência de sub grave, foram desenvolvidos com a mais avançada tecnologia, contando com matérias primas de alta qualidade em sua construção.

12"



TROOPER T600

Alto-falante próprio para reprodução de subgraves. Fabricação com materiais exclusivos de ótima qualidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	28 a 950 Hz
Potência de programa musical:	1200 W (2)
Potência máxima contínua:	600 W AES (1)
Sensibilidade:	87,2358 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**





ALTO-FALANTE DE ALTA PERFORMANCE

Grande destaque está em sua qualidade sonora que realça as frequências baixas sem perder o ataque



12"

12 AK 6.0

Acompanhando as inovações tecnológicas, tendência musical e pensando no compromisso e responsabilidade com seu cliente, a Triton Alto-Falantes desenvolve o AK 6.0 de 12 polegadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	2 e 4 Ω
Potência de programa musical:	6000 W (2)
Potência máxima contínua:	3000 W AES (1)
Sensibilidade:	91,4 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**





15 AK 6.0

O grande destaque está em sua qualidade sonora, que realça as frequências baixas sem perder o ataque.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	4 Ω
Potência de programa musical:	6000 W (2)
Potência máxima contínua:	3000 W AES (1)
Sensibilidade:	96,04 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



TR

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional.



8"

TR450

Fluxo magnético estável e denso. Melhor clareza na reprodução musical.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	8"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	79 a 7.600 Hz
Potência de programa musical:	900 W
Potência RMS:	450 W
Sensibilidade:	92,57 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



12"

TR400

Campo magnético forte e estável. Maior resistência a altas temperaturas. Ideal para aplicação em caixas tipo Trio.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	60 a 6.500 Hz
Potência de programa musical:	800 W
Potência RMS:	400 W
Sensibilidade:	93,21 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



15"

TR500

Desenvolvido para reproduzir sons médios. Ideal para reprodução em longos períodos de tempo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	40 a 2000 Hz
Potência de pico:	1000 W
Potência nominal RMS:	500 W
Sensibilidade:	93,36 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



12"

TR620

Custo benefício e com graves firmes! Ideal para reprodução em longos períodos de tempo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	57 a 5.000 Hz
Potência de pico:	1240 W
Potência nominal:	620 W
Sensibilidade:	93,89 dB SPL



**SAIBA
MAIS**

TR

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional



disponível
também
na cor



TR850

Proporciona grande qualidade sonora! Se destaca pela sua alta definição!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 e 8 Ω
Resposta em frequência:	58 Hz a 3600 Hz (3)
Potência de programa musical:	1700 W
Potência RMS:	850 W (2)
Sensibilidade:	95,6 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



TR1250

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons médios. Pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	58 a 4.900 Hz
Potência de pico:	2.500 W
Potência RMS:	1.250W
Sensibilidade:	93,23 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



TR1650

Desenvolvido para reproduzir as frequências de graves e graves de ataque. Maior robustez e confiabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 Ω e 8 Ω
Resposta em frequência:	58 a 4.900 Hz
Potência de pico:	3.300 W
Potência nominal:	1.650W
Sensibilidade:	92,6 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



TR2250

O TR2250 foi desenvolvido para reproduzir as frequências de graves e graves de ataque, podendo trabalhar de 64 a 400 hertz.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	55 a 4.500 Hz
Potência de pico:	5.500 W
Potência nominal:	2.250 W
Sensibilidade:	92,28 dB SPL



**SAIBA
MAIS**

TR

GRAVES FIRMES PARA LONGOS PERÍODOS

A linha TR foi desenvolvida para reproduzir sons graves firmes, sua característica o torna o produto ideal para reprodução em longos períodos de tempo em sistema de alto desempenho. Devido as suas características, este produto pode ser aplicado em sistema de som automotivo e profissional



12"

12 TR4350

Projetado para ser utilizado em sistemas que exigem alto desempenho na sua faixa de atuação. Som limpo e com muita pressão sonora. Mais resistente e exclusivo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	2 e 4 Ω
Resposta em frequência:	50 Hz a 2500 Hz
Potência de programa musical:	5800 W
Potência RMS:	2900 W
Sensibilidade:	92,22 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



15"

15 TR4350

Maior desempenho e eficiência. Planejado para melhor desempenho nos graves e graves de ataque.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	2 e 4 Ω
Resposta em frequência:	50 Hz a 2500 Hz
Potência de programa musical:	5800 W
Potência RMS:	2900 W (2)
Sensibilidade:	96,2 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



O MÉDIO COM FIDELIDADE!

O 6 MBX400 foi especialmente desenvolvido para reproduzir sons médios, ele possui uma ampla reposta de frequência. Devido as suas características, pode ser aplicado em sistemas de som automotivos e profissionais.



6"

6MBX400

Proporciona grande qualidade sonora! Se destaca pela sua alta definição!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	6"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	94 Hz a 6 kHz
Potência de programa musical:	400 W
Potência RMS:	200 W
Sensibilidade:	95,4 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



AUTO SERIES



GRAVES DE ALTA QUALIDADE

Desenvolvida para reproduzir frequências de graves e subgraves, se destacando com sua sonoridade e fidelidade marcante nas respostas de frequências musicais.



SHIVER BASS 15"

A linha shiver se destaca pela sua sonoridade e fidelidade nas respostas de frequências musicais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	33 Hz a 1100 Hz
Potência de pico:	3800 W
Potência nominal:	1900 W
Sensibilidade:	93,89 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



SHIVER BASS 18"

Alcança até 3800W em programa musical!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	18"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	35 Hz a 1200 Hz
Potência de pico:	3800 W
Potência nominal:	1900 W
Sensibilidade:	95,60 dB SPL



**SAIBA
MAIS**

ReggaeTon!

PODEROSO GRAVE COM EXCELENTE DESEMPENHO!

A linha ReggaeTon possui um timbre médio com ótimo rendimento SPL. Ótimo desempenho, excelente para quem deseja um sistema de som automotivo externo com graves de ataque poderosos.

12"



REGGAETON

Timbre médio com ótimo rendimento SPL. Maior excursão e ótima memória física. Maior desempenho ao ser utilizado por várias horas!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 e 8 Ω
Resposta em frequência:	58 Hz a 2,5 kHz
Potência de programa musical:	3950 W (2)
Potência RMS:	1975 W (1)
Sensibilidade:	92,02 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



SB

GRAVES AGRESSIVOS DE ALTO DESEMPENHO

A linha SB foi desenvolvida para reproduzir graves cheios, firmes e agressivos. Sua bobina é produzida em fio de cobre com a tecnologia in out e seu corpo é produzido em fibra. Essa tecnologia permite uma melhor troca de calor com o conjunto magnético e assim, reduzindo a compressão por potência.



15"

15 SB1450

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons de subgrave. Ideal para reprodução em longo período de tempo e em sistema de alto desempenho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	40 a 2.200 Hz
Potência de programa musical:	2.900 W
Potência RMS:	1450 W
Sensibilidade:	95,07 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



18"

18 SB1450

Especialmente desenvolvido para reproduzir sons médios. Reprodução em longo período de tempo em sistema de alto desempenho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	18"
Impedância nominal:	4 e 8 Ω
Resposta em frequência:	35 a 1.200 Hz
Potência de pico:	2.900 W
Potência RMS:	1.450 W
Sensibilidade:	96,5 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



15 SB1550

Foi desenvolvido para reproduzir graves cheios, firmes e agressivos. Maior rigidez, elevando o SPL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	35 Hz a 2,3 kHz
Potência de programa musical:	3100 W (2)
Potência nominal:	1550 W (1)
Sensibilidade:	95,02 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



15 SB1650

Suporta até 3300W em programa musical e 1650W RMS com destaque em graves de ataque limpos e bem definidos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	39 Hz a 1500 Hz
Potência de programa musical:	3300 W (2)
Potência nominal:	1650 W (1)
Sensibilidade:	94,98 dB SPL



**SAIBA
MAIS**

MG

MÉDIOS-GRAVE E MÉDIOS-AGUDOS COM CLAREZA

A linha MG foi desenvolvida para reprodução de frequências de médios-grave e médios-agudos com alta eficiência e clareza. Seu desenvolvimento contou com o que há de melhor em tecnologia e qualidade de matéria prima.



10"

MG510

MG510 foi desenvolvido para reprodução de frequências de médio grave e médio agudo. Oferece resistência, qualidade e fidelidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	10"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	85 Hz a 5,100 kHz
Potência de programa musical:	1000 W (2)
Potência RMS:	500 W
Sensibilidade:	100,5 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



12"

MG920

MG920 foi desenvolvido para reprodução de frequências de médio grave e médio agudo. Ampla faixa de resposta de frequência.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	6 e 8 Ω
Resposta em frequência:	55 Hz a 5,2 kHz
Potência de programa musical:	1840 W (2)
Potência RMS:	920 W
Sensibilidade:	95,02 dB SPL



**SAIBA
MAIS**

BASS

MÉDIOS-ALTOS E AGUDOS EFICIENTES!

A linha Sub Bass possui um conjunto motor usinado por máquinas de alta precisão para garantir seu melhor aproveitamento. Proporciona maior desempenho e melhor reprodução em frequências baixas. É mais leve e econômico. Contém maior estabilidade e proporciona grandes movimentos sem que haja danos.



SUB BASS 8"

Sub Bass contém Melhor aproveitamento. Maior desempenho e melhor reprodução em frequências baixas. Mais leve e econômico.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	8"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	40 a 4.000 Hz
Potência de pico:	400 W
Potência nominal:	200 W
Sensibilidade:	79,08 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



SUB BASS 10"

Graves extensos sem ocupar muito espaço!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	10"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	30 a 5.000 Hz
Potência de pico:	400 W
Potência nominal:	200 W
Sensibilidade:	83,21 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



GRAVES BEM DEFINIDOS PARA INTERNOS

A linha Red Cross possui subwoofers robusto e compacto, desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos ao seu sistema de som, é um produto muito utilizado no sistema de som interno.

8"



REDCROSS 8"

Desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos. Maior força magnética.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	8"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	35 a 800 Hz
Potência de pico:	1.000 W
Potência RMS:	500 W
Sensibilidade:	81,10 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**

10"



REDCROSS 10"

Desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	10"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	30 a 1.000 Hz
Potência de pico:	1.000 W
Potência RMS:	500 W
Sensibilidade:	84,5 dB SPL



**SAIBA
MAIS**

12"



REDCROSS 12"

O Red Cross de 12" é um subwoofer robusto e compacto, desenvolvido para gerar graves profundos e bem definidos ao seu sistema de som.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	4 Ω
Resposta em frequência:	20 a 900 Hz
Potência de pico:	1.000 W
Potência RMS:	500 W
Sensibilidade:	86,81 dB SPL



**SAIBA
MAIS**



TRITON

PRO AUDIO



DRIVERS DE COMPRESSÃO PROFISSIONAIS DE ALTA FIDELIDADE!

São drivers com motor magnético de ferrite, projetados para entregar máxima definição das frequências altas e médio altas, por isso o nome HD "high definition". Modelos disponíveis com garganta de 1" e 2", (80w e 125w respectivamente). Diafragmas com domo de titânio com suspensão em polímero com bobinas de 2" e 3".

1"



Driver HD175

Reprodução precisa em toda a faixa de resposta com baixa distorção. Troca rápida para fácil manutenção. Qualidade e confiabilidade!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	1"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	600 Hz a 20 kHz (4)
Potência de programa musical:	160 W acima de 2 kHz (3)
Potência máxima contínua:	80 W acima de 2 kHz (3)
Sensibilidade:	110 dB SPL (1W@1m)

2"



Driver HD 3920

Distorção harmônica reduzida. Melhor reprodução das frequências altas. Fácil manutenção

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	2" (50,8 mm)
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	500 Hz a 18 KHz
Potência de programa musical:	180 W acima de 1,25 KHz (2)
Potência máxima contínua:	250 W acima de 1,5 KHz (2)
Sensibilidade:	110 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



**SAIBA
MAIS**



LINHA PROFISSIONAL DE MÉDIO GRAVES

A linha MBL possui resposta em frequência estendida, permitindo a utilização como full range ou médio-grave em sistemas de LINE ARRAY ou caixas de 2 vias com excelente desempenho.

6"



6MBL400

Desenvolvido para a reprodução em baixas frequências, com graves profundos e bem definidos! Recomendado como woofer ou mid bass.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	6,5"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	65 Hz a 6,0 kHz (3)
Potência de programa musical:	400 W (2)
Potência máxima contínua:	200 W AES (1)
Sensibilidade:	92,8 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**

12"



12MBL1200

Desenvolvido para a reprodução de frequências médio-grave com clareza e eficiência! Altíssimo rendimento na resposta de frequência estendida.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	75 Hz a 2,9 kHz (3)
Potência de programa musical:	1200 W (2)
Potência máxima contínua:	600 W (1)
Sensibilidade:	97,7 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



LINHA STANDARD MID BASS

Ótimo equilíbrio entre graves e médios. Excelente custo-benefício – um alto falante profissional feito para sistemas que necessitam de custo reduzido, sem abrir mão da qualidade e desempenho.



12SMB800

Desenvolvido para ter um ótimo equilíbrio entre graves e médios com custo reduzido! Ótimo desempenho proporcionado pela bobina.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	39 Hz a 4,5 kHz (3)
Potência de programa musical:	800 W (2)
Potência máxima contínua:	400 W AES (1)
Sensibilidade:	96,4 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



15SMB800

Alto-falante de custo reduzido, porém com a mesma qualidade e desempenho! Desenvolvido para obter um equilíbrio entre médios e graves.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	15"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	35 Hz a 4,2 kHz (3)
Potência de programa musical:	800 W (2)
Potência máxima contínua:	400 W AES (1)
Sensibilidade:	97,1 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



RESPOSTA ESTENDIDA E ALTO DESEMPENHO!

Transdutores de alta fidelidade e potência, indicado para em line array e sistemas de alto desempenho.

6"



6XRL400

Maior desempenho e eficiência! Desenvolvido para a reprodução equilibrada entre médios e agudos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	6.5"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	88,0 Hz a 5,0 kHz (3)
Potência de programa musical:	400 W (2)
Potência máxima contínua:	200 W AES (1)
Sensibilidade:	95,5 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**

8"



8XRL400

Desenvolvido para ter equilíbrio entre baixas e médias frequências e um ótimo desempenho! Pode ser usado em sistemas profissionais e automotivos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	8"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	70 Hz a 6,3 kHz (3)
Potência de programa musical:	400 W (2)
Potência máxima contínua:	200 W (1)
Sensibilidade:	97,6 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**

8"



8XRL600

Desenvolvido para a reprodução em frequência médio-grave! Ideal tanto para sistemas de som profissional quanto para automotivo!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	8"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	84 Hz a 6,7 kHz
Potência de programa musical:	600 W (2)
Potência máxima contínua:	300 W AES (1)
Sensibilidade:	97,3 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**





RESPOSTA ESTENDIDA E ALTO DESEMPENHO!

Transdutores de alta fidelidade e potência, indicado para em line array e sistemas de alto desempenho.

10"

10"



10XRL800

Excelente desempenho com ótimo rendimento!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	10"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	70 Hz a 6,2 kHz (3)
Potência de programa musical:	800 W (2)
Potência máxima contínua:	400 W AES (1)
Sensibilidade:	101 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



10XRL810

É um alto-falante projetado para ser uma versão aprimorada do consagrado, 10XRL800, possui sonoridade refinada, alta-eficiência e resposta estendida com graves mais profundos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	10"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	65 Hz a 6,4 kHz
Potência de programa musical:	800W
Potência máxima contínua:	400W
Sensibilidade:	99,4 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



LINHA PROFISSIONAL DE MÉDIO GRAVES

Transdutores full range indicados para sistemas de duas vias de ótimo custo benefícios (standard), sem sacrificar qualidade e desempenho.

10"



10SLX600

Desenvolvido para a reprodução de média e graves frequências! Alto-falante para sistemas com custo reduzido, mantendo excelente qualidade!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	10" (260 mm)
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	50 Hz a 4,5 kHz (3)
Potência de programa musical:	600 W (2)
Potência máxima contínua:	300 W AES (1)
Sensibilidade:	96,3 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**





SUBWOOFERS PROFISSIONAIS

Linha de subwoofers para aplicação profissional em sistema de PA, ou sistemas diversos onde eficiência e acoplamento acústicos são requisitos chave



18"

18SW1600

Desenvolvido para alto desempenho, com som limpo e impactante. Ele possui robustez e confiabilidade!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	18"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	37 Hz a 3,0 kHz (3)
Potência de programa musical:	1600 W (2)
Potência máxima contínua:	800 W AES (1)
Sensibilidade:	98,3 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**



18"



18SW2000

Alto nível em SPL com grande ataque e clareza, reproduzindo toda a faixa dinâmica de graves com qualidade e profundidade inigualáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	18"
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	35 Hz a 2,4 kHz (3)
Potência de programa musical:	2000 W (2)
Potência máxima contínua:	1000 W AES (1)
Sensibilidade:	96,7 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**





TRITON

LIVE SESSION

A melhor parte de assistir a um show ao vivo é poder sentir no corpo a pressão sonora da sua música favorita. O grave que vibra o esqueleto, os médios quentes e cheios de vida, e os agudos especiais que te levam pra dentro da música.

*Foi baseado nessa experiência que surgiu a linha de produtos **Live Session**. São alto falantes com presença e personalidade, som aberto do tipo “in your face”.*

*Para guitarra temos a versatilidade do nosso **Backbone da série British**, que responde desde o som clean mais cristalino ou aveludado, até o Highgain Overdrive em altos volumes, mantendo o ataque e à integridade do timbre.*

*Para os baixistas temos o **12BSW250 da série Sigma**, um robusto woofer de resposta estendida para satisfazer a necessidade atual de portabilidade, potência e timbre fiel.*

*Esse é somente o começo de uma completa serie de produtos para que os músicos possam ter **a melhor experiência sonora** em sua Live Session.*



LINHA DE ALTO-FALANTES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS

Desenvolvido especialmente para contrabaixo, com foco em setups compactos de alta fidelidade e média potência.



12"

12BSW250

Dedicado a reprodução fiel dos transientes e frequências do contrabaixo. Alto-falante de média potência com graves firmes e precisos!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12" (300 mm)
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	40 Hz a 4,5 kHz (3)
Potência de programa musical:	500 W (2)
Potência máxima contínua:	250 W (1)
Sensibilidade:	95,5 dB SPL (1W@1m)



SAIBA
MAIS



BRITISH
GUITAR LOUSPEAKERS

LINHA DE ALTO-FALANTES PARA GUITARRA

O Backbone busca invocar a essência dos falantes britânicos dos anos 70 que foram a espinha dorsal do Rock.



12"

BACKBONE GB50V

Uma ótima opção em caixas 1x12" compactas ou em conjunto com falantes de timbre mais cristalinos em caixas 2x12" ou 4x12".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro nominal:	12" (300 mm)
Impedância nominal:	8 Ω
Resposta em frequência:	60 Hz a 5,2 kHz (3)
Potência de programa musical:	100 W (2)
Potência máxima contínua:	50 W (1)
Sensibilidade:	100 dB SPL (1W@1m)



**SAIBA
MAIS**

LIVE SESSION

**AV. ATÍLIO ALBERTINI, 1460,
DIST. INDUSTRIAL, REGENTE FEIJÓ / SP
CEP 19570-000 - BRASIL**

TELEFONE: +55 (18) 3279-9100

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS:



tritonaltofalantes.com.br